




GLP
Industrial

PROFIL- LEUCHTEN

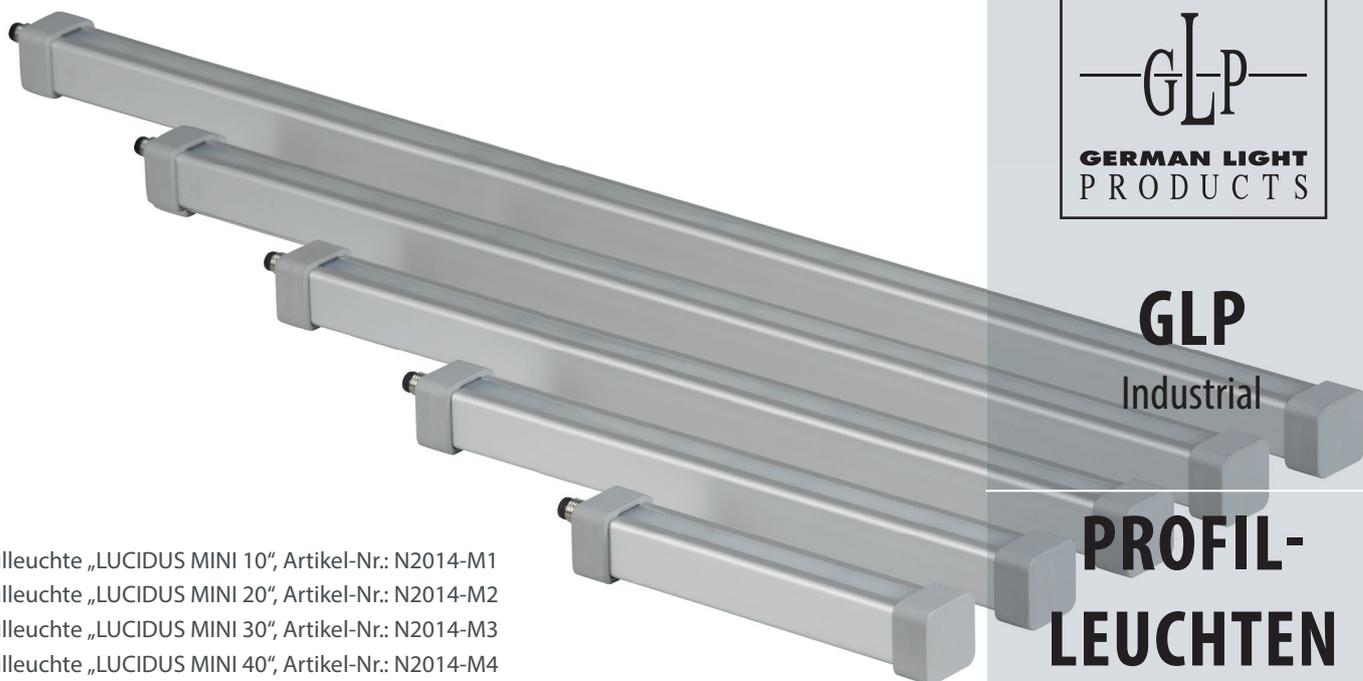

Profilleuchte „LUCIDUS MINI 10“, Artikel-Nr.: N2014-M1

Profilleuchte „LUCIDUS MINI 20“, Artikel-Nr.: N2014-M2

Profilleuchte „LUCIDUS MINI 30“, Artikel-Nr.: N2014-M3

Profilleuchte „LUCIDUS MINI 40“, Artikel-Nr.: N2014-M4

Profilleuchte „LUCIDUS MINI 50“, Artikel-Nr.: N2014-M5

LUCIDUS MINI

■ 3 Jahre Garantie

Typ	Mini 10	Mini 20	Mini 30	Mini 40	Mini 50
Gesamtmaße in mm	130 x 23 x 23	230 x 23 x 23	330 x 23 x 23	430 x 23 x 23	530 x 23 x 23
Montagenut (Rückseite) in mm	8				
Abstrahlwinkel in Grad	110				
Farbwiedergabeindex Ra (CRI)	86				
Dimmbar	Ja, über dimmbares Netzteil				
LED-Typ	LED-Modul SMD (fest)				
Schutzart	entspricht IP 67				
Eingangsspannung	DC 24 V				
Nennleistung in W	2,7	5,4	8,1	10,8	13,5
Bemessungslichtstrom in lm	145	277	405	545	730
Farbtemperatur – Lichtfarbe	ca 4.900 K – Neutralweiß				
LED-Lebensdauer in h	> 50.000				
Energieeffizienzindex	0,20	0,23	0,26	0,27	0,27
Energieeffizienzklasse	A				
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	2,9	5,6	8,3	11	13,7